

5ポートソレノイドバルブ


プラグイン タイプ

流量UPでバルブのサイズダウン可能！

省エネ 省スペース に貢献します。




SY3000

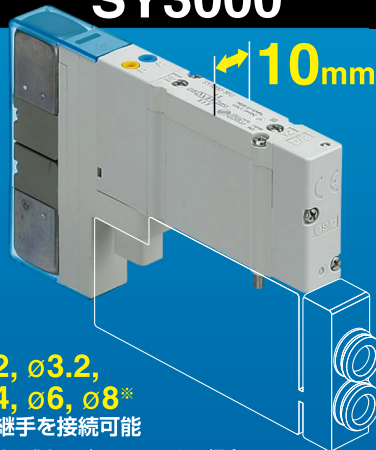

ø2, ø3.2,
ø4, ø6, ø8*
の継手を接続可能


※M10/M11型マニホールドの場合

SY5000

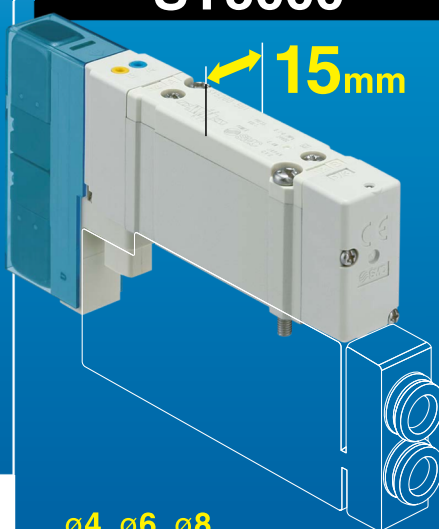


ø4, ø6, ø8
の継手を接続可能

SY7000

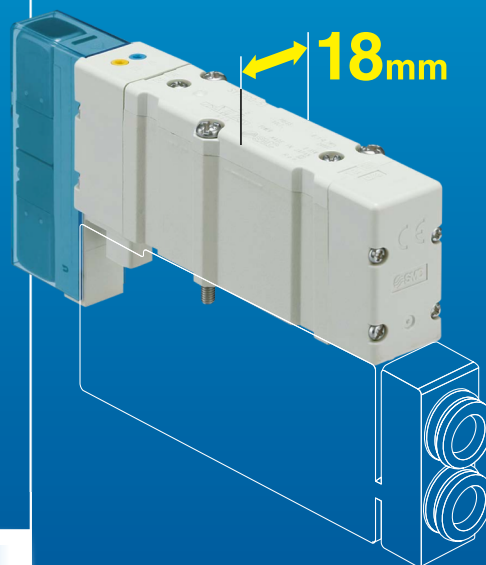


ø6, ø8, ø10, ø12
の継手を接続可能

300mm/s時

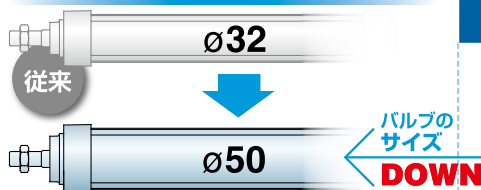


最大 $\phi 50^*$ の
シリンダ駆動が可能
(100mm/s時は $\phi 80$)

300mm/s時

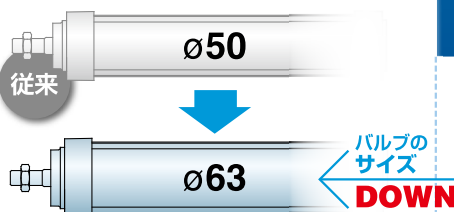

最大 $\phi 63^*$ の
シリンダ駆動が可能
(100mm/s時は $\phi 125$)


300mm/s時

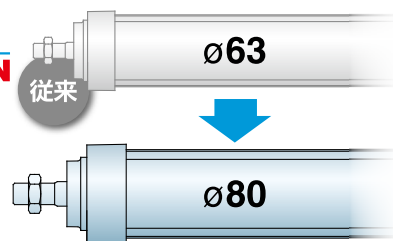

最大 $\phi 80^*$ の
シリンダ駆動が可能
(100mm/s時は $\phi 160$)

※当社従来比較の値。
詳細はP.13をご覧ください。

金属ベース



コネクタ接続ベース




サブプレート



無線システムに対応



圧力センサ付



SY3000/5000/7000 series



CAT.S11-103E